



# DutyMax™ GH/EH 675DI

Максимальная мощность и производительность  
в компактном, исключительно портативном корпусе



## ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокое давление для работы с труднораспыляемыми материалами
- Возможность использования бензинового и электрического двигателя для внутренних и наружных работ
- Маленький и компактный для легкой транспортировки и размещения на месте

Работа в тяжелых условиях эксплуатации  
DutyMax™ GH675DI - DutyMax™ EH675DI

# DutyMax™ GH/EN 675DI

Компактные и исключительно портативные установки

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ  
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

## Малый размер – непревзойденная мобильность

Независимо от того, стал ли DutyMax GH 675DI первым вашим устройством или вы планируете использовать его там, куда не проходит ваша основная установка Big Rig, с его помощью вы всегда выполните необходимые работы.


- Максимальное давление 465 бар и скорость потока до 5,3 л/мин для нанесения самых высококачественных покрытий
- Более высокая скорость нанесения покрытий, чем при использовании ручного резинового валика или скребка
- Изменение давления подачи насоса до 227 бар и расхода до 11,3 л/мин при использовании дополнительного комплекта
- Возможность использования бензинового и электрического двигателя (380 В) обеспечивает максимальную универсальность при выполнении внутренних и внешних работ



## Работаете при сильном ветре? Теперь это не проблема с новым JetRoller™ для работы в тяжелых условиях

Воспользуйтесь преимуществами устройства «все-в-одном», которое позволяет одному оператору выполнять как распыление, так и повторную укатку покрытия.

- Подходит для работы в тяжелых условиях
- Регулировка компонентов без использования инструментов для максимально комфортной работы
- Подходит для сменных оболочек валика 22,5–45 см
- Идеален для работы на горизонтальных поверхностях

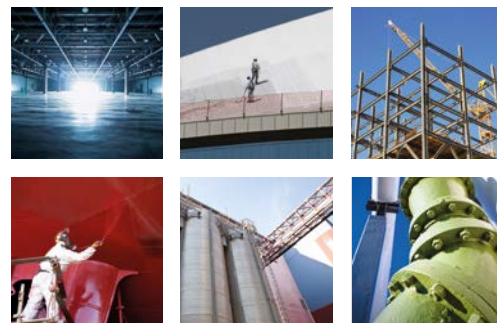

## Идеальное решение для многих случаев:

- ▶ Выполнение работ на крышах, нанесение гидроизоляционных, огнестойких и защитных покрытий!

## Не требует частой дозаливки материала благодаря 95-литровому бункеру

Бункер оснащен крышкой, колесами, сверхпрочной рамой и гибким соединением с распылителем, что помогает экономить рабочее время и обеспечивает отличную маневренность в месте выполнения работ без отсоединения распылителя. Входящие в комплект заглушки позволяют выполнять разборку без лишней грязи.

## Технические характеристики

Все установки поставляются укомплектованными и готовыми к работе

Наименование модели:	DutyMax™ GH675DI / EN675DI
Каталожные номера: DutyMax GH675DI / DutyMax EN675DI	25D223 / 25D224
Максимальное рабочее давление, бар (фунтов на кв. дюйм)	465 (6750)
Максимальная производительность, л/мин (галлонов/мин)	5,3 (1,4)
Пистолет	XTR™7 с высоким расходом и поворотным шарниром для пистолета-распылителя
Соплодержатель / Сопло	XHD / 523-527
Шланг	Шланги высокого давления 1/2 дюйма x 15 м + 3/8 дюйма x 3 м
Источник питания (GH / EN)	Электрический Honda® GX270 / 380 В

## Принадлежности

Используйте все возможности оборудования, применяя профессиональные аксессуары:

25D227	Комплект с пистолетом и шлангом, 15+3 м, XTR7 HF, XHD 523+527 (500 бар)	25D078	Бункер 95 л + всасывающий шланг с эксцентриковым зажимом
25D228	Комплект с пистолетом и шлангом, 45+3 м, и удлинительной насадкой 50 см, XTR7 HF, XHD 523+527 (500 бар)	25D091	Всасывающий шланг с двойным эксцентриковым зажимом
17V677	Пистолет XTR7 HF, XHD 523+527 (500 бар)	25D229	Jetroller™ (500 бар) для работы в тяжелых условиях
		17U148	Удлинительная насадка 1 м (500 бар) для работы в тяжелых условиях
		17V188	Комплект для насоса с пистолетом и шлангами (227 бар)