




GMAX™ (HD 3-IN-1) ProContractor

Флагман в линейке бензиновых безвоздушных распылителей

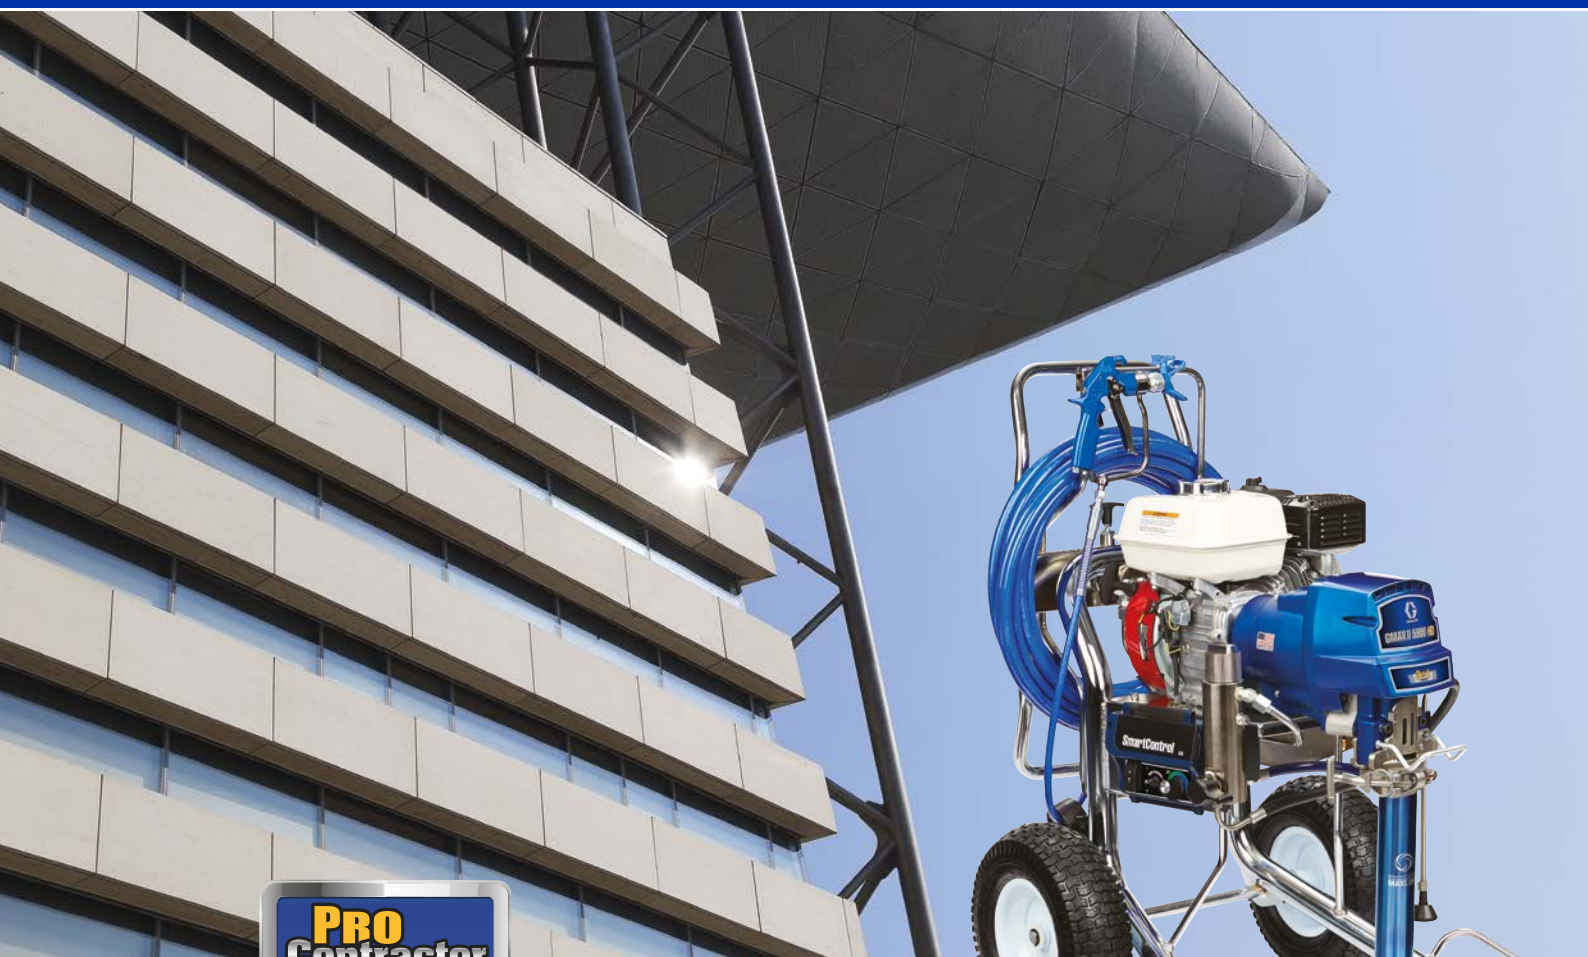

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЙ

- Укомплектован новым поршневым насосом Endurance™ Vortex MaxLife™ с ProConnect 2.
- Удобный и эффективный, барабан для шланга QuikReel™ позволяет Вам экономить время и деньги.
- Простота мониторинга рабочего процесса - наличие яркого и удобного LED-дисплея упрощает считывание информации.

Heavy Duty Applications

GMAX™ II 3900 PROCONTRACTOR - GMAX™ II 5900 PROCONTRACTOR - GMAX™ II 7900 PROCONTRACTOR
GMAX™ II 5900 HD PROCONTRACTOR - GMAX™ II 7900 HD PROCONTRACTOR

GMAX™ II (HD 3-IN-1) ProContractor

Бензиновые безвоздушные распылители для профессионалов

Для увеличения скорости и производительности!

Специально для ВАС, настоящих профессионалов, компания Graco постоянно совершенствует технологию распыления. Потому что мы знаем, что Вам необходимо инновационное решение, позволяющее выполнить работу значительно быстрее и с меньшими усилиями. Установки GMax II серии ProContractor созданы с применением новейших технологий и предназначены для профессионалов, которым требуется больше, чем «просто» качественная технология.

Определите необходимую модель установки....

Распылители серии GMax II являются оптимальным решением для профессионалов, основные требования которых – бесперебойная работа и независимость от электроэнергии. Установка GMAX II 3900 (120 см³) идеально подойдет для профессионального нанесения краски на поверхности новых жилых зданий. Распылитель GMAX II 5900 обладает значительным превосходством по сравнению с предыдущей моделью. Наличие двигателя Honda® объемом 200 см³ способствует значительному увеличению производительности, что позволяет использовать данное оборудование для окраски коммерческих зданий. Помимо высокопроизводительного двигателя Honda® объемом 200см³, установка GMAX II 7900 HD оснащена высоконадежным насосом, что позволяет использовать данное оборудование для нанесения большинства высокоплотных покрытий, а также различных грунтовок и красок.

... и используйте конфигурацию ProContractor для повышения комфорта и скорости работы оператора! Оцените новейшие функциональные возможности, которыми мы дополнили установку GMAX II серии ProContractor.

Это позволит Вам выгодно отличаться от других профессионалов. Экономить время и деньги. Это то, что Вам необходимо.



Насос Endurance Chromex

Бесперебойная работа благодаря технологии вращающегося поршня Vortex

Равномерный (360°) износ поверхности штока

Позволяет обеспечить максимальный срок службы насоса




ОЖИДАЕТСЯ ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТА

Технология Vortex

Вращающийся шток для увеличения срока службы

Спиральная конструкция

Вращение штока насоса во время распыления, благодаря высокоскоростному потоку, обеспечиваемому спиральной конструкцией.

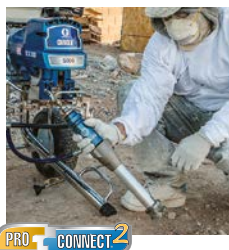

Замена насоса ProConnect™ 2

Замена насоса без использования инструментов

Всасывающий клапан QuikAccess™

Быстрое удаление грязи благодаря удобному доступу к шару



Двигатели Honda®

Высококласный двигатель для высококлассного распылителя!

Все установки GMAX II комплектуются двигателями Honda® (предпочитаемыми подрядчиками), что позволяет обеспечить высокую производительность насоса.



QuikReel™


Встроенный шланговый барабан

Работайте с большим комфортом и эффективностью. Сверните или разверните шланг длиной до 90 м за считанные секунды – распыляйте материал в диапазоне 180 метров без перемещения установки. Выполняйте работу и перемещайтесь между объектами гораздо быстрее!

Материалы и области применения

Установки GMAX II серии PROCONTRACTOR идеально подходят для нанесения широкого спектра покрытий во время проведения ремонтных работ в жилых, коммерческих и промышленных зданиях.

Распыляйте акриловые краски, грунтовки, эмульсии, а также краски на водной основе или основе растворителя, используя установки 3900 и 5900. Для нанесения различных антикоррозионных и огнезащитных покрытий, а также распыления шпаклевки используйте установку 7900 HD!

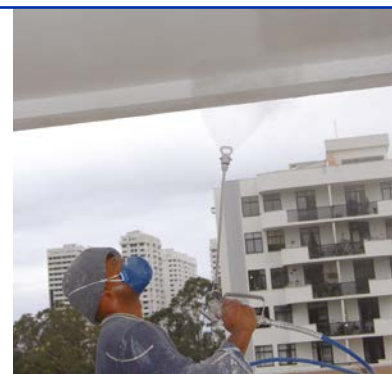

SMARTCONTROL™

SmartControl™ 3.0 с LED-дисплеем

Защищайте и контролируйте свои инвестиции с помощью яркого и удобного LED-дисплея, на котором отображается перечень работ/срок службы/объем израсходованного материала и результаты самодиагностики, предоставляемые новым и усовершенствованным «мозгом» установки - блоком SmartControl 3.0.



Пистолет Contractor PC™

ВЫПОЛНЯЙТЕ РАБОТУ БЫСТРЕЕ И С МЕНЬШИМИ УСИЛИЯМИ
Максимальный комфорт ежедневного распыления

- Самый легкий пистолет в своем классе
- Двукратное уменьшение усилия нажатия на курок
- Регулировка длины курка E-Z Fit

ОЖИДАЕТСЯ ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТА


СОКРАТИТЕ ВРЕМЯ ПРОСТОЯ БЛАГОДАРЯ PROCONNECT
Полный ремонт пистолета за считанные секунды

ОЖИДАЕТСЯ ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТА

- Игла и все быстроизнашивающиеся детали в одном картридже



CONTRACTOR PC™



УВЕЛИЧЬТЕ ВРЕМЯ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ

Используя бункер или всасывающий комплект, Вы можете значительно уменьшить частоту дозаливки материала. Используйте для временного хранения или транспортировки материала. Вы сможете сократить энергопотребление, а также сохранить Ваше время и деньги.



СОВЕТ!

Перед началом работы установите минимальный уровень давления.

Медленно повышайте уровень давления, стараясь не превышать минимальное значение, рекомендованное для нанесения материала. При работе под высоким давлением может ухудшиться равномерность нанесения материала.

Для улучшения производительности насоса при распылении краски с помощью установки GMAX II 7900 HD произведите замену керамического шара, находящегося в нижней блоке насоса на шар, выполненный из нержавеющей стали (поставляется бесплатно в комплекте с установкой).



по сравнению с



ОЖИДАЕТСЯ ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТА

СТАРЫЙ способ

НОВЫМ способом

Предварительно смазанный картридж имеет модульную конструкцию и правильно устанавливается каждый раз

Картриджная система QuikPak™

Замена всех уплотнений насоса за считанные минуты



Вставьте предварительно смазанный картридж



Удалите одноразовый зажим



Сборка насоса

GMAX™ II (HD 3-IN-1) ProContractor



GMAX II (HD 3-IN-1) ProContractor

| | 3900 | 5900 (5900 HD) | 7900 (7900 HD) |
|---|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Каталожные номера: | 17E828 | 17E832 (17E840) | 17E837 (17E842) |
| Максимальный Размер сопла: 1 пистолет | 0,091 см | 0,11 см | 0,12 см |
| Максимальная Производительность - л/мин | 4,7 | 6,0 | 8,3 |
| Максимальное Давление, Бар | 227 | 227 | 227 |
| Рабочий объем двигателя - см ³ | 120 | 200 | 200 |
| Насос | Краска | Краска (HD Texture) | Краска (HD Texture) |
| Vortex ProConnect™ 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Шток поршня | MaxLife | MaxLife | MaxLife |
| Гильза | MaxLife | MaxLife | MaxLife |
| MaxFlo™ 2 | – | – (✓) | – (✓) |
| Пистолет | Contractor PC™ | Contractor PC (HD Blue Texture) | Contractor PC (HD Blue Texture) |
| Сопла | 517 | 517 (427, 531) | 517 (427, 531) |
| Шланг | 1/4" x 15 м | 1/4" x 15 м (3/8" x 15 м) | 1/4" x 15 м (3/8" x 15 м) |
| Шланг с оплеткой | – | (1/4" X 0,9 м) | (1/4" X 0,9 м) |
| Вес (кг) | 57 | 70 | 74 |

РАСПАКУЙТЕ, ВКЛЮЧИТЕ И ПРИСТУПАЙТЕ К РАБОТЕ! Установка GMax II ProContractor поставляется в полной комплектации и готова к работе SmartControl™ 3.0, WatchDog™, Vortex ProConnect 2™, QuikReel™, пистолет с соплодержателем и соплами HandTite™ RAC X™, шланг BlueMax™ II, TSL™ 0,25 л, 197193 универсальный молоток, 111733 разводной ключ и набор инструментов. Все полностью в сборе.

Вспомогательные принадлежности

Используйте все возможности вашего оборудования, применяя наши профессиональные вспомогательные принадлежности:

Пистолеты

| | |
|--------|---|
| 17Y043 | Пистолет безвоздушного распыления Contractor PC™, RAC X 517 |
| 289605 | Пистолет TechSpray™ Blue с соплодержателем RAC X и соплом RAC X 531 |
| 245820 | Пистолет для нанесения шпаклевки Inline™, курок под 4 пальца, 280 Бар |

Удлинительные насадки для сопла RAC X™

| | |
|--------|-------|
| 287019 | 25 см |
| 287020 | 40 см |
| 287021 | 50 см |
| 287022 | 75 см |

Дополнительные

вспомогательные принадлежности

| | |
|--------|---|
| 287987 | бункер объемом 90 л - комплект |
| 289587 | Барaban для мешков |
| 24M445 | Всасывающий комплект для контейнера, для тяжелых условий эксплуатации, 40 см, 2" шланг с 1" - DIN C зажимами. |

Комплекты Пистолет-Сопло-Шланг

| | |
|--------|--|
| 17Y051 | Пистолет Contractor PC, шланг 1/4" x 15 м, шланг с оплеткой 3/16" x 0,9 м, RAC X 517 |
| 289611 | Пистолет распылитель TechSpray, синий, шланг 3/8" x 15 м, шланг с оплеткой 1/4" x 0,9 м, сопло RAC X 531/427, 276 Бар |
| 289585 | Пистолет для нанесения шпаклевки Inline, курок под 4 пальца, шланг 1/2" x 15 м, гибкий шланг с оплеткой 3/8" x 3,6 м, сопло RAC X 643 + WA 1239, 280 Бар |

Штанговый пистолет CleanShot™ RAC X

| | |
|--------|--------|
| 287026 | 90 см |
| 287027 | 180 см |

Шланги (230 Бар)

| | |
|--------|-------------|
| 240794 | 1/4" x 15 м |
| 240797 | 3/8" x 15 м |
| 223771 | 1/4" x 30 м |
| 241275 | 3/8" x 30 м |
| 241272 | 1/4" x 20 м |

Шланги с оплеткой (230 Бар)

| | |
|--------|---------------|
| 238358 | 3/16" x 0,9 м |
| 238959 | 3/16" x 1,4 м |
| 238359 | 3/16" x 1,8 м |

Насосы ProContractor Vortex MaxLife™

| | |
|--------|-----------------|
| 17H823 | GMax II 3900 |
| 17H824 | GMax II 5900 |
| 17H833 | GMax II 5900 HD |
| 17H825 | GMax II 7900 |
| 17H835 | GMax II 7900 HD |

Переходники/соединители

| | |
|--------|-----------------------|
| 156971 | 1/4" x 1/4" (M) x (M) |
| 157350 | 1/4" x 3/8" (M) x (M) |

Фильтры для пистолета Easy Out™

| | |
|--------|--|
| 287032 | Фильтр для пистолета Easy Out™, 60 ячеек x 1 шт |
| 287033 | Фильтр для пистолета Easy Out™, 100 ячеек x 1 шт |
| 287034 | Комплект: 60 ячеек x 1 + 100 ячеек x 1 |

Фильтр для насосов Easy Out™

| | |
|--------|--------------------|
| 244071 | 30 ячеек, серый |
| 244068 | 100 ячеек, синий |
| 244067 | 60 ячеек, черный |
| 244069 | 200 ячеек, красный |

Технологические жидкости

| | |
|--------|------------------|
| 206994 | TSL™ 0,25 л |
| 253574 | Pump Armor™ 1 |
| 245133 | Pump Armor 3.8 л |

Для получения более подробной информации о других модификациях распылителей GMAX II:

GMAX II (HD 3-IN-1) серии Standard: брошюра 300718 - GMAX II (HD 3-IN-1) серии IronMan: брошюра 300769

Вся предоставленная в данном документе информация основана на последних сведениях о продукте, доступных на момент публикации. Компания Graco оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

Система менеджмента качества компании Graco сертифицирована в соответствии с ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Тел: +32 (89) 770 700 • Факс: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Вся продукция Graco сопровождается службой поддержки клиентов.



©2019 Graco Distribution BV 300719RU (Ред. E) 12/20 Отпечатано в Европе.

Все прочие указанные торговые марки использованы с целью идентификации и являются собственностью их владельцев.

Подробную информацию об интеллектуальной собственности Graco см. на www.graco.com/patent или www.graco.com/trademarks.